

ミスミ

ガラス管ヒューズ



FGBO-*

FGMB-*



在庫品

3 日日出荷



ココが
特長

定格電流範囲1A~10Aまでのガラス管ヒューズ

- 国内で実績のあるガラス管ヒューズ
- PSE規格対応品



ご注意

- ・PSEの規定により直流回路(DC)では十分な性能は得られません。
- ・ヒューズホルダーはガラス管ヒューズのサイズに合わせ選定して下さい。
- ・定常デレーティング、ジュール積分値は製造元により値が異なります。




Order
注文例

型番


FGBO-125V1A-100P

溶断特性表

FGBOシリーズ

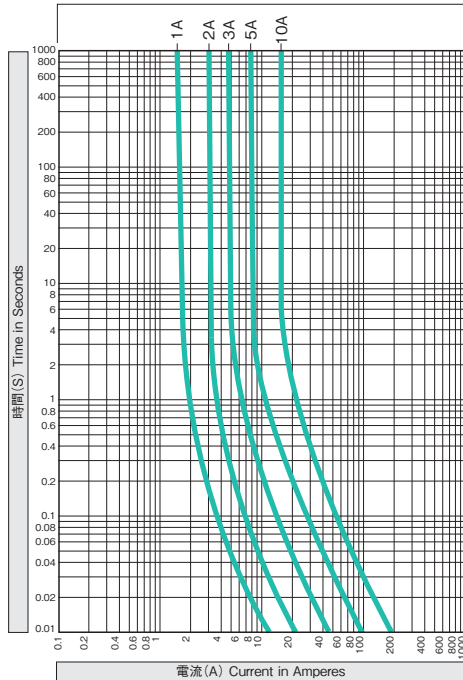


FGMBシリーズ

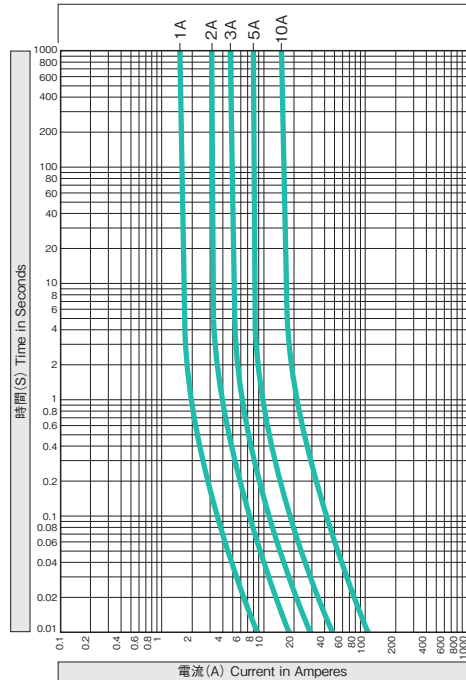

ガラス管
ヒューズ
ホルダ



1パック単位 100個入 1パック単位 200個入

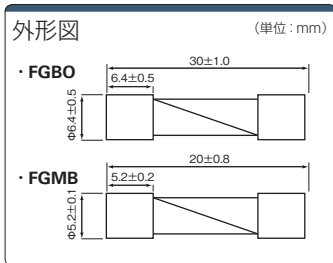

仕様

電気的特性		電安B種	
通電	130%	60分以上	
溶断	160%	60分以内	
	200%	2分以内	
定常デレーティング	0.5		

型番	定格電流 (A)	定格電圧 (AC)	ヒューズサイズ	遮断定格 (A)	ジュール積分値 (A ² ・S)	販売個数	¥通常単価		¥1本あたり	通常出荷日			
							1~4パック	5パック~					
FGBO-125V1A-100P	1	125V	φ6.4 × 30mm	500	1.5	100個入	1,800	1,530	18 (15)	翌日 (当日)			
FGBO-125V2A-100P	2				5.2		1,800	1,530	18 (15)				
FGBO-125V3A-100P	3				21		1,800	1,530	18 (15)				
FGBO-125V5A-100P	5				79		2,000	1,700	20 (17)				
FGBO-125V10A-100P	10				300		2,100	1,790	21 (18)				
FGBO-250V1A-100P	1			250V	φ6.4 × 30mm		500	1.5	200個入	2,100	1,790	21 (18)	3日目
FGBO-250V2A-100P	2							5.2		2,100	1,790	21 (18)	
FGBO-250V3A-100P	3							21		2,100	1,790	21 (18)	
FGBO-250V5A-100P	5							79		2,200	1,870	22 (19)	
FGBO-250V10A-100P	10							300		2,600	2,350	26 (24)	
FGMB-125V1A-200P	1	125V	φ5.2 × 20mm			500	1.2	200個入		3,000	2,550	15 (13)	翌日 (当日)
FGMB-125V2A-200P	2						5.2			3,000	2,550	15 (13)	
FGMB-125V3A-200P	3						13			3,000	2,550	15 (13)	
FGMB-125V5A-200P	5						32			3,100	2,640	16 (13)	
FGMB-125V10A-200P	10						180			3,800	3,400	19 (17)	
FGMB-250V1A-200P	1			250V	φ5.2 × 20mm	500	1.2		200個入	4,900	4,170	25 (21)	3日目
FGMB-250V2A-200P	2						5.2			4,900	4,170	25 (21)	
FGMB-250V3A-200P	3						13			4,900	4,170	25 (21)	
FGMB-250V5A-200P	5						32			5,300	4,490	27 (22)	
FGMB-250V10A-200P	10						180			5,900	5,090	30 (25)	