D—TBMS46

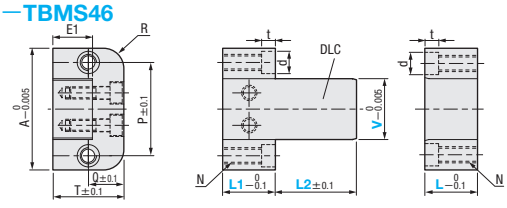

M SKD11
H 54～58HRC

D—TBMS48

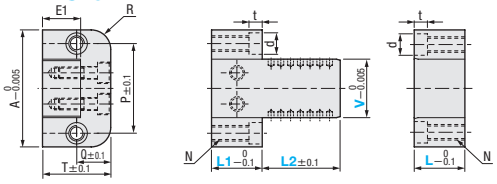

M SKD11
H 54～58HRC

E1	E2	R	Installation bolt hole P	Q	d	t	Installation bolts	Dismounting tap hole N	T	A	Part No. Type	V	L1	L2
11.5	12	8	30	11	11	7	M6	M8	22	45	D—TBMS46 D—TBMS48	16	20	20
														40
19.5	20	10	46	17.5					35	60		30	26	40
														63
25.5	26	12.5	74	23	18	11	M10	M12	46	100		48	36	32
														50
														63
														80
35.5	36	16	114	30	20	13	M12	M16	60	150		77	56	50
														71
														100

D—TBMGT

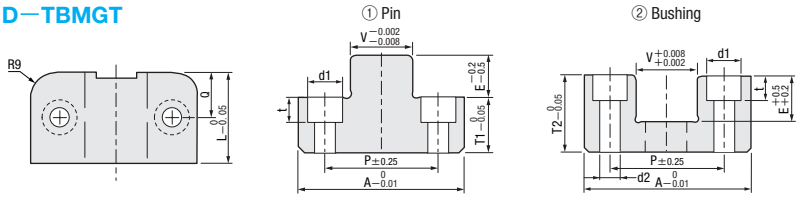

① Pin M SKS3 H HRC50～ S Surface Treatment Fe_3O_4

② Bushing M SKD11 H HRC56～ S Surface Treatment Titanium Plating

T1	T2	Installation bolt hole P	Q	d1	d2	t	Installation bolts PIN	BUSHING	V	E	L	Part No. Type	A
15	25	23	13	10	5.3	5.5	M5×18	M5×30	11	16	26	D—TBMGT	35
		30	15	11	6.4	6.5	M6×18	M6×30	15		30		45
20	30	37.5	18	15	8.4	9	M8×25	M8×35	20	20	36		55
	35	52		18	10.5	11	M10×25	M10×40	30	26	36		75
	60	70	22.5					M10×65	40	41	45		100

D—TBMGS

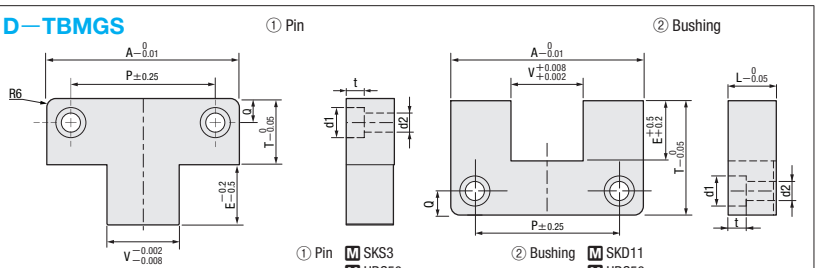

① Pin M SKS3 H HRC50～ S Surface Treatment Fe_3O_4

② Bushing M SKD11 H HRC56～ S Surface Treatment Titanium Plating

T1	Installation bolt hole P	Q	d1	d2	t	Installation bolts	V	E	L	Part No. Type	A
21.5	34	11	11	7	7.5	M6×20	17	12	16	D—TBMGS	50
36	50	18	18	11	11.5	M10×25	25	17	19		75
45	70	22					35	23			100
	84					M10×30			25		125

Order

Part No.	V	L1	L2
D—TBMS46	16	20	20
D—TBMGT35			

Days to Ship

•D—TBMS46 •D—TBMS48	•D—TBMGT •D—TBMGS
12 Days	15 Days

Price

Order / Quote:
WOS: https://in.misumi-ec.com/
TEL:+91-124-468-8800 E-mail:cs@misumi.co.in