

## ミスミ

## φ22 非照光(バリュー品) MPB2シリーズ



MPB2CFX1xD



MPB2CPX1xD



MPB2MX1Dx

**ココが特長** お得な価格の照光式押しボタンスイッチです。

- 簡単に脱着ができます
- 短胴型タイプです。
- 海外規格No.は [②13ページ参照](#)
- Y端子推奨

IP65



在庫品

Order  
注文例

型番	-	色
MPB2CFM10D	-	R

リレー

PLC

インバータ



1個単位

型番	形状	素材	操作部	動作機能	構成	構造	保護構造	取得規格						端子	¥通常単価			¥スライド単価		
								cUL	VDE	TUV	CE	CCC	PSE		1~4個	5~9個	10~19個	690	660	610
MPB2CFM10D	丸平形 赤	R	φ28.8	モメンタリ	1a	分離式	IP65	●	—	—	●	●	●	M3.5 端子	830	780	730	830	780	730
MPB2CFM11D				オルタネイト	1a			●	—	—	●	●	●	●	780	730	680	880	830	770
MPB2CFA10D				オルタネイト	1a1b			●	—	—	●	●	●	●	880	830	770	880	730	680
MPB2CFA11D				モメンタリ	1a			●	—	—	●	●	●	●	900	850	790	900	850	790
MPB2CPM10D				モメンタリ	1a1b			●	—	—	●	●	●	●	1,030	970	910	780	730	680
MPB2CPM11D				オルタネイト	1a			●	—	—	●	●	●	●	880	830	770	900	850	790
MPB2CPA10D				モメンタリ	1a1b			●	—	—	●	●	●	●	780	730	680	880	830	770
MPB2CPA11D				モメンタリ	1a			●	—	—	●	●	●	●	900	850	790	900	850	790
MPB2MM10D				オルタネイト	1a1b			●	—	—	●	●	●	●	1,030	970	910	780	730	680
MPB2MM11D				モメンタリ	1a			●	—	—	●	●	●	●	880	830	770	900	850	790
MPB2MA10D				モメンタリ	1a1b			●	—	—	●	●	●	●	900	850	790	1,030	970	910
MPB2MA11D				オルタネイト	1a1b			●	—	—	●	●	●	●	900	850	790	1,030	970	910

小型表示灯

パイロットランプ

積層信号灯

表示灯

警報機・ブザー


端子台

## 詳細仕様


定格絶縁	定格通電	定格使用	定格使用電流		LED定格AC/DC	使用温度範囲	絶縁抵抗	耐電圧AC1分間		耐久性(万回以上)		質量(g)
			電圧(Ui)	電流(Ith)				同極端子の間	異極端子の間	機械的	電気的	
600V	10A	120V	10A	1.1A	24V	-25~+55°C	100MΩ以上	2500	2500	100	10	33.1~59.8
		240V	6A	0.55A								
		380V	2A	—								

## パネル加工図


## 丸平形

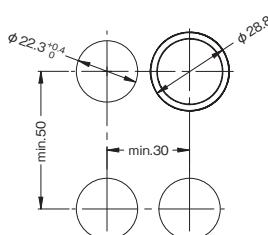

## 丸突形

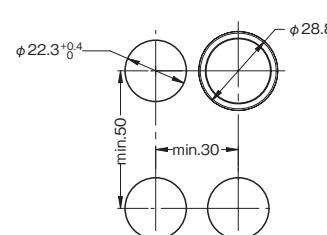


## キノコ

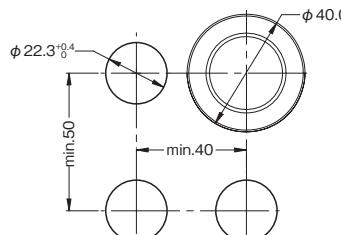


## 外形図


MPB2CF\*10D

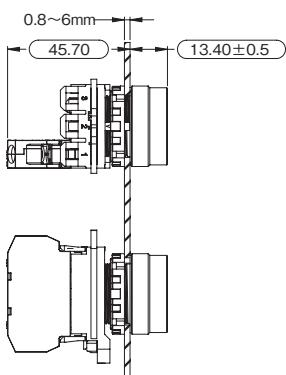


MPB2CP\*10D

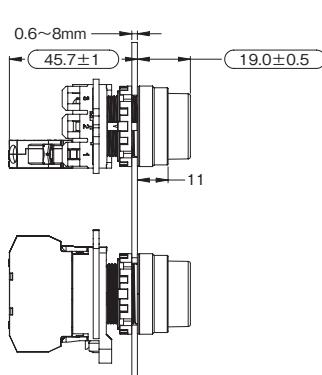


MPB2M\*10D

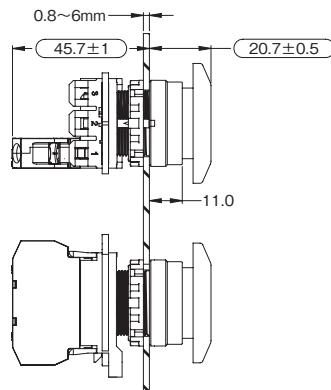


MPB2CF\*11D

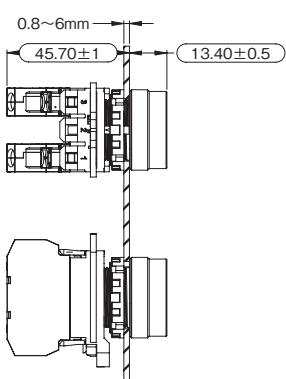

MPB2CP\*11D

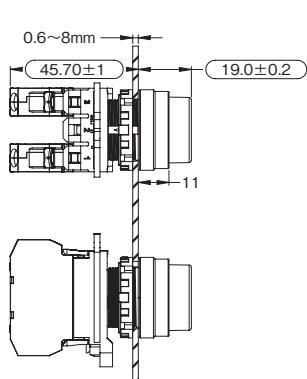

MPB2M\*11D

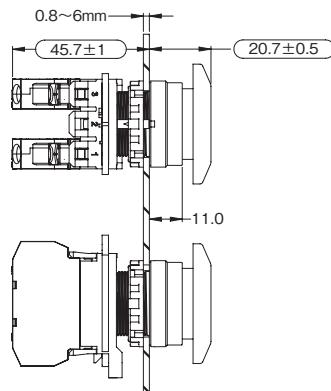

## 接点構成

端子番号	接点構成
1	1b
2	
3	1a
4	
X1	+
X2	-

## 押しボタン

非常停止・安全スイッチ

セレクタスイッチ

ロッカスイッチ

トグルスイッチ

スライドスイッチ

スイッチユニット

フットスイッチ

レバースイッチ

その他スイッチ

テープスイッチ

スイッチ用ツマミ

保護/スイッチカバー


スイッチガード

スイッチ用銘板


スイッチ周辺部品

## 取付穴加工図


丸平形

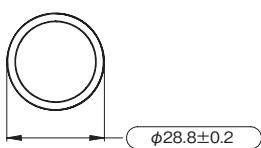

丸突形

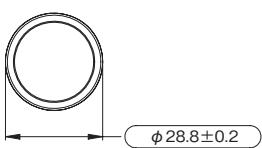

キノコ

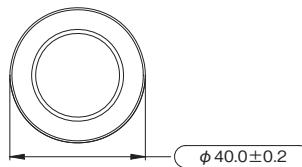

掲載頁	ミスミ型番	メーカー型番	UL_cUL	CSA	TUV	CCC
0281	L3D110-*	DR30DOL-H3*	E44592	LR20479	R9551061	2003010305063487
	L3D2110-*	APN116DN*	E68961	LR21451	—	2005010305145658
	L3D220-*	DR30DOL-M3*	E44592	LR20479	R9551061	2003010305063487
	L3D2220-*	APN126DN*	E68961	LR21451	—	2005010305145658
	L3CP24-*	DR30E3L-E3*	E44592	LR20479	R9551061	2003010305063487
	L3CP110-*	DR30E3L-H3*	E44592	LR20479	R9551061	2003010305063487
	L3CP220-*	DR30E3L-M3*	E44592	LR20479	R9551061	2003010305063487
	L3SF24-*	DR30F4M-E5*	E44592	LR20479	R9551061	2003010305063487
	L3SF110-*	DR30F4M-H5*	E44592	LR20479	R9551061	2003010305063487
	L3SF220-*	DR30F4M-M5*	E44592	LR20479	R9551061	2003010305063487
0323	L3RF24-*	DR30F4N-E5*	E44592	LR20479	R9551061	2003010305063487
	L3RF110-*	DR30F4N-H5*	E44592	LR20479	R9551061	2003010305063487
	L3RF220-*	DR30F4N-M5*	E44592	LR20479	R9551061	2003010305063487
	B1R24	AH164-TXBE	—	—	—	—
	B1R224	LA3Z-1X4	—	—	—	—
	B1R324	AH164-TX1BE	—	—	—	—
	B1R424	AH164-TX2BE	E44592	LR20479	J9950092	—
	B1C24	AH165-XBE	E44592	LR20479	J9950092	—
	B2C24	DR22B5-EB	E44592	LR20479	—	—
	B2C324	DR22B8-EB	E44592	LR20479	J9950091	—
0205	B3C24	DR30B5-EB	E44592	LR20479	—	—
	B3C224	DR30B6-EB	E44592	LR20479	—	—
	B3C324	DR30B8-EB	E44592	LR20479	J9950091	—
	T611	M-2011	—	—	—	—
	T612	M-2012	—	—	—	—
	T613	M-2013	—	—	—	—
	T621	M-2021	—	—	—	—
	T622	M-2022	—	—	—	—
	T623	M-2023	—	—	—	—

掲載頁	ミスミ型番	メーカー型番	UL_cUL	CSA	TUV	CCC
0205	T1211	S-1A	—	—	—	—
	T1212	S-2A	—	—	—	—
	T1213	S-3A	—	—	—	—
	T1221	S-21A	—	—	—	—
	T1222	S-6A	—	—	—	—
	T1223	S-7A	—	—	—	—
	T12WC	AT-402-K	—	—	—	—
	T6WC	AT-428	—	—	—	—
	RB625011ES	CW-SA11KKNES	E44145	—	—	—
	RB625011AS	CW-SA11KKNAS	E44145	—	—	—
0196	RB625011FS	CW-SA11KKNFN	E44145	—	—	—
	RB625011GS	CW-SA11KKNGS	E44145	—	—	—
	RB625012ES	CW-SA12KKNES	E44145	—	—	—
	RB625011EF	CW-SB11KKEF	E44145	—	—	—
	RB625011FF	CW-SB11KKFF	E44145	—	—	—
	RB625021FF	CW-SB21KKFF	E44145	—	—	—
	RB625021GF	CW-SB21KKGF	E44145	—	—	—
	RB612512	CW-T12KK51	E44145	—	—	—
	RB1012511	JW-S11RKK	E44145	—	—	—
	RB1012521	JW-S21RKK	E44145	—	—	—
0195	RB10125211	JW-M11RKK	E44145	LR23535	—	—
	RB10125211K	JW-M21RKK	E44145	LR23535	—	—
	RB1012522K	JW-M22RKK	E44145	LR23535	—	—
	RB10125211WK	JW-MW21RKK	E44145	—	—	—
	RB10125211K	JW-L21RKK	E44145	LR23535	—	—
	RL912511*	CW-SC11WCK***ES	E44145	—	—	—
	RL912521*	CW-SC21WCK***ES	E44145	—	—	—
	RN912521*	CW-SB21NMKZ*EF	E44145	—	—	—
	RL1012511*	JW-S11RKK*	E44145	—	—	—

## ミスミ低価格スイッチ 海外規格番号

掲載頁	ミスミ型番	UL_cUL	VDE	CCC
0166	MEL1311	E254023	—	2003010305083195
	MEB1311	E254023	—	2003010305083195
	MEB1311E	E254023	—	2003010305083195
	MEB2211*	—	—	2003010304060278
	MEB24***	—	—	2003010304060278
	MEBS24***W	—	—	200310304060278
	0137 MPL12-***114	—	—	2003010305083195
	0143 MPL1S-***16*	E254023	40001664	2003010305083195
	0149 MPL2*****	E333442	—	20120305543024
	0151 MPB2*****	E333442	—	20120305543024
0192	0136 MPB3-**2*	E133772	—	—
	0138 MPB12-***116	—	—	200310305083195
	0143 MPB1S-***16	E254023	40001664	2003010305083195
	0157 MPB3*****11	—	—	2003010305083195
	MSB1*****6	E254023	40001664	2003010305083195
	MSB1-***4	E254023	—	2003010305083195
	MSB2BC***	—	—	2003010304060278
	MSB3BC***	—	—	2003010305083195

掲載頁	ミスミ型番	UL_cUL	VDE	CCC
0279	MSB1R2116-KL	E254023	40001664	2003010305083195
	MSB2BC***-K*	—	—	2003010305083195
	MSB3BC21-KL	—	—	2003010305083195
	ML12**246	—	—	200310305083195
	ML1***5***6	E254023	40001664	2003010305083195
	ML1D246	—	—	2003010304060278
	ML2CF5****	E254023	40001664	200310305083195
	ML2D2***	—	—	200310305083195
	ML2D2***	—	—	2003010304060278
	ML3****	—	—	2003010305083195
0225	MB1R24*	E254023	40001664	2003010305083195
	MB2C24	—	—	2003010304060278
	MB3C24*	—	—	2003010305083195
	MT6**	E133772	—	—
0207	MRB-*****F	E104190	40006923	—
	MRL-**250*1*	E104190	40006923	—
	MSL-5125*2*	E133772	—	—
0198	MRB-*****F	E104190	40006923	—
	MRL-**250*1*	E104190	40006923	—
0212	MSL-5125*2*	E133772	—	—
	MSL-5125*2*	E133772	—	—